


A	B
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
tynk cienkowarstwowy	plytki klinkierowe - cokół nad terenem do poz.±0,00
styropian gr. 18cm	izolacja przeciwwilgociowa
beton komórkowy gr. 24cm	styropian twardy gr. 12 cm
tynk gipsowy	blocki betonowe gr. 24 cm

D	STROP NAD PARTEREM
	membrana paroprzepuszczalna
	węlna mineralna mni. gęstość 80kg/m ³ -20cm
	folia paraizolacja-0,3mm
	ruszt szalowy systemowy
	plyta GKF 1,25cm

C	PODŁOGA NA GRUNCIE
	gres
	beton dociskowy gr. 5cm (C12/15) zbrojony przeciwskurczowo siatką Ø3/10c
	2x folia budowlana 0,3 mm
	styropian EPS200 gr. 12cm
	beton (C16/20) gr. 10cm
	2x folia budowlana 0,3 mm
	plasek zagęszczony gr. 50cm stopień zagęszczenia $J_s=0,97$
	grunt rodzimy

E	DACH
	blachodachówka
	łaty 4x6 cm
	kontrłaty 3x5cm
	folia paroprzepuszczalna

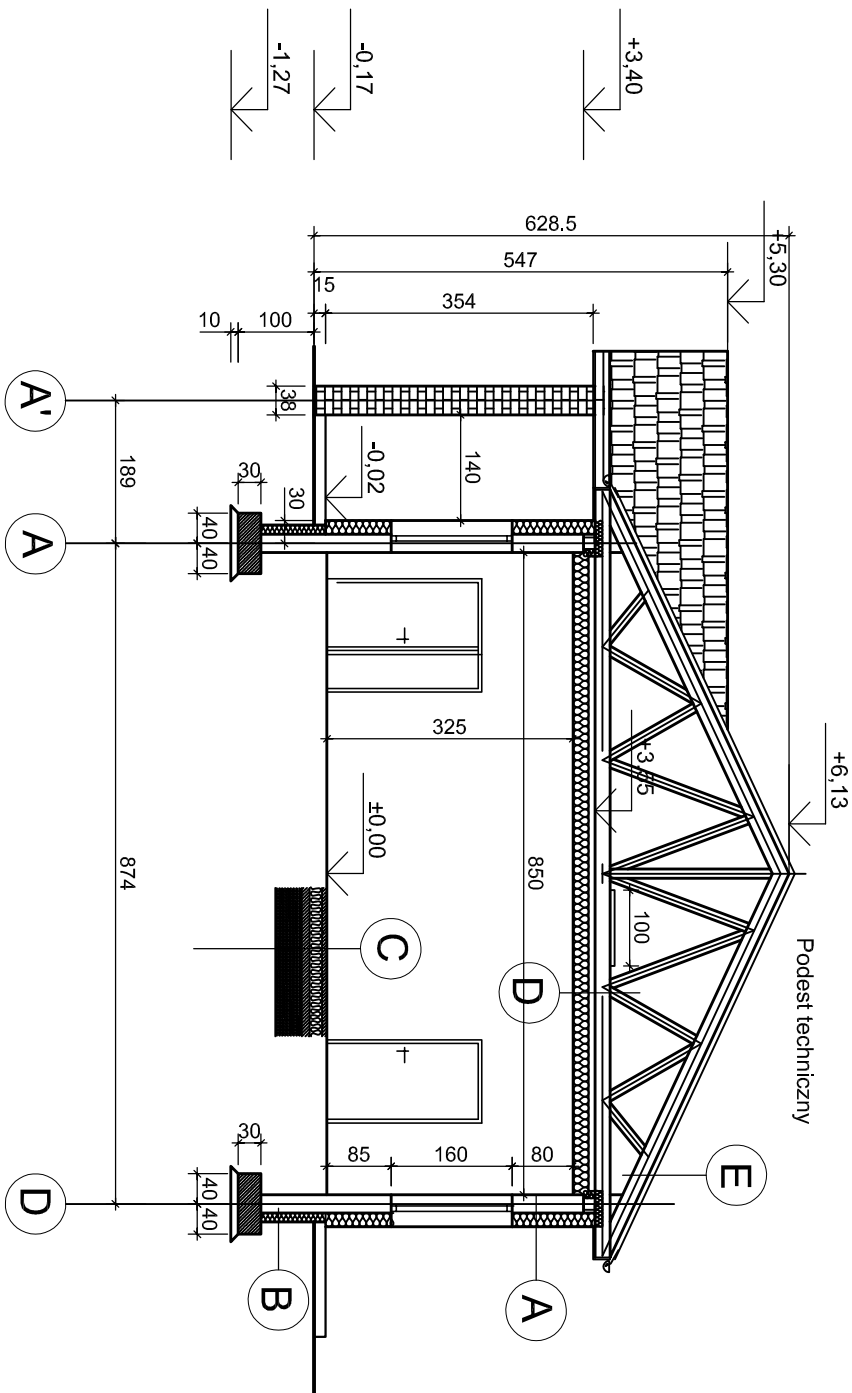

Biurowy projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok. 23

Projektant br. architektoniczne	mgr inż. Joanna Drzygała	27/07/2014	
Temat:	"Budowa budynku Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chwałiszowie" dz. nr 191, 194 obręb nr 7 Chwałiszów		
Inwestor:	Gmina Stare Bogaczowice ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice		
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ A-A		

Data:	14.06.2017
Stadium:	PB
Skala:	1:100
Nr rys.:	6A