Załącznik nr 4

OPIS URZADZEŃ OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

STREFA – SIŁOWNIA PLENEROWA

Wyciąg Górny - dwa stanowiska

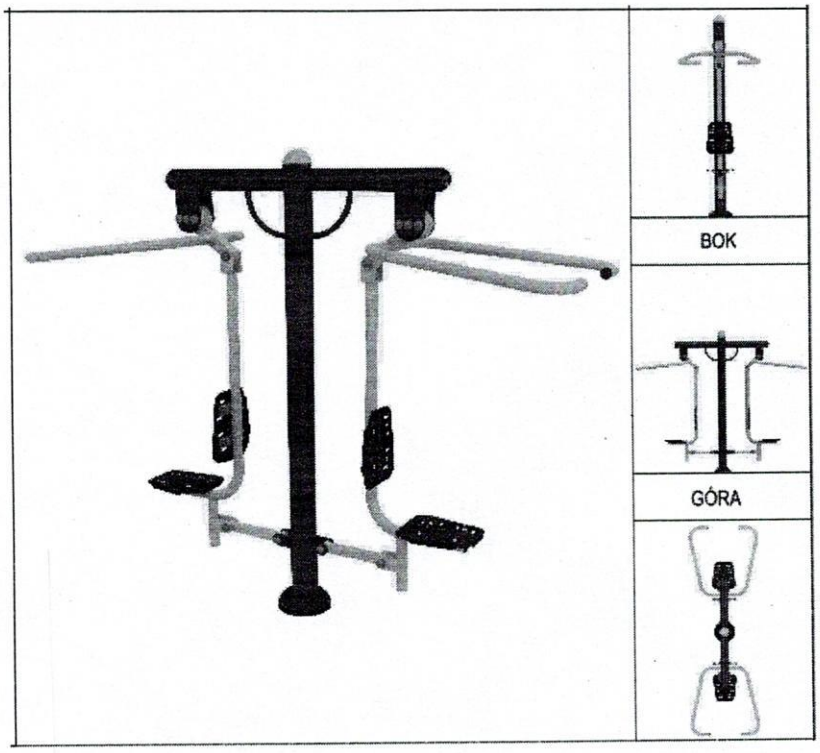

Dane obmiarowe:

- Szerokość urządz.: wg producenta
- Długość urządz.: wg producenta
- Wysokość urządz.: wg producenta

Wyciąg Górny - dwa stanowiska- Konstrukcja nośna , poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynk + farby proszkowe) . W przegubach, łożyska kulkowe, bezobsługowe metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego.
Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne, ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe. Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych.

Wioślarz

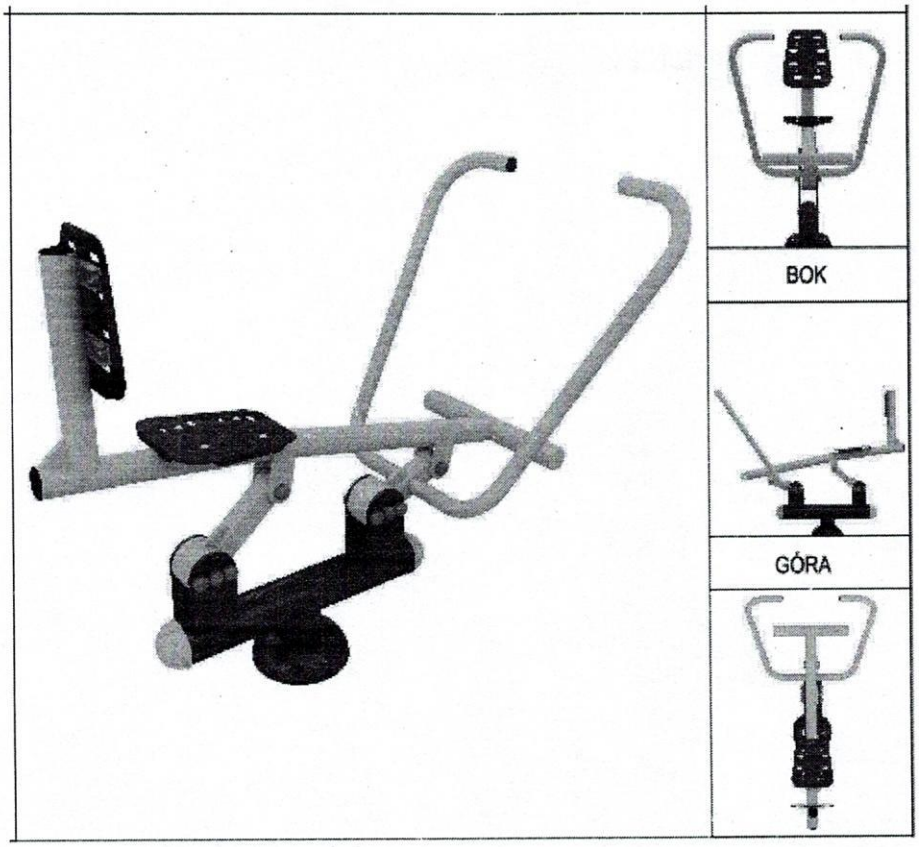

Dane obmiarowe:

- Szerokość urządz.: wg producenta
- Długość urządz.: wg producenta
- Wysokość urządz.: wg producenta

Wioślarz- Konstrukcja nośna , poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynk + farby proszkowe) . W przegubach, łożyska kulkowe, bezobsługowe metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego.
Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne, ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe. Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych.

Biegacz podwójny

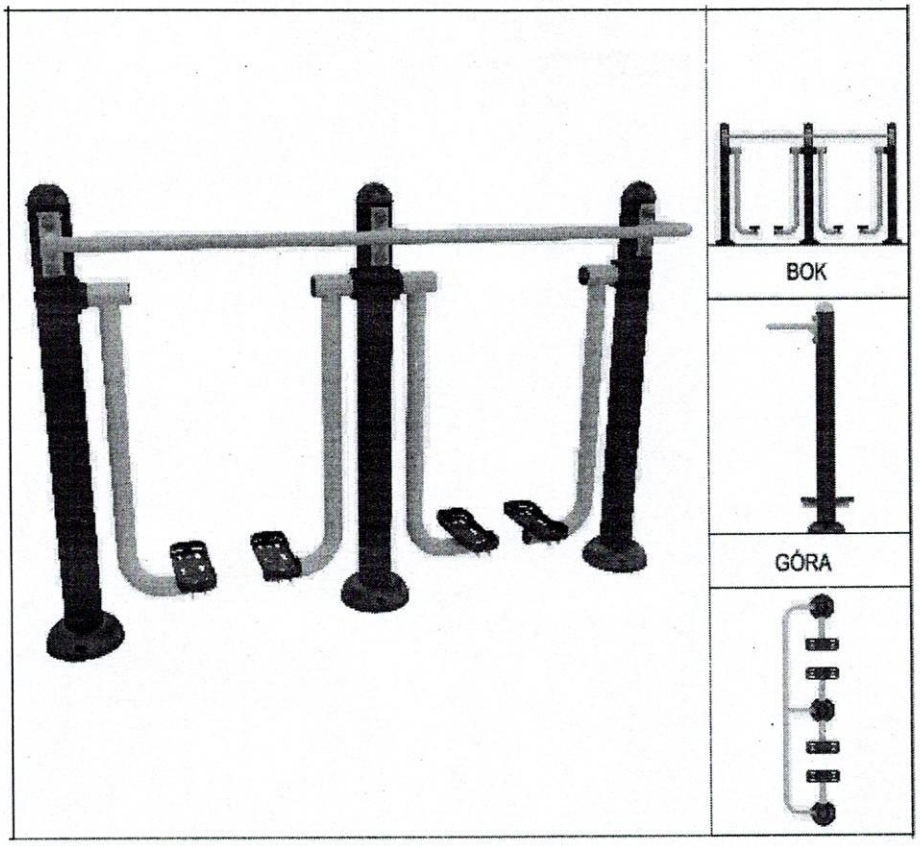

Dane obmiarowe:

- Szerokość urządz.: wg producenta
- Długość urządz.: wg producenta
- Wysokość urządz.: wg producenta

Biegacz podwójny- Konstrukcja nośna , poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynk + farby proszkowe) . W przegubach, łożyska kulkowe, bezobsługowe metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego.
Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne, ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe. Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych.
Dopuszcza się montaż dwóch urządzeń pojedynczych obok siebie.

Narciarz/Surfer_dwa stanowiska

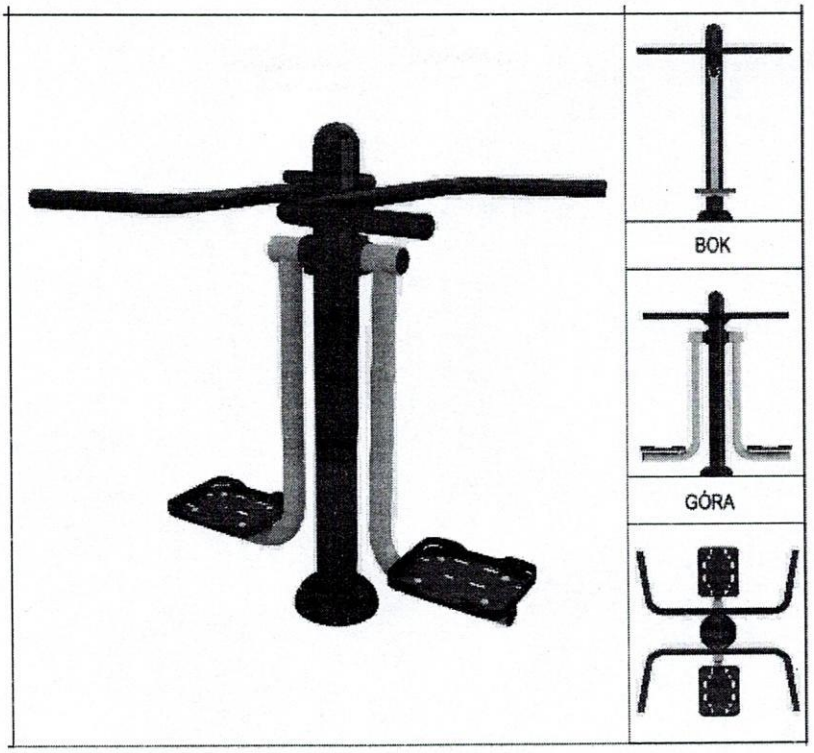

Dane obmiarowe:

- Szerokość urządz.: wg producenta
- Długość urządz.: wg producenta
- Wysokość urządz.: wg producenta

Narciarz/Surfer (dwa stanowiska) - Konstrukcja nośna , poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynk + farby proszkowe) . W przegubach, łożyska kulkowe, bezobsługowe metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego.
Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne, ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe. Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych.

Koła (Thai-Czi)_dwa stanowiska

Dane obmiarowe:

- Szerokość urządz.: wg producenta
- Długość urządz.: wg producenta
- Wysokość urządz.: wg producenta

Koła (Thai-Czi) (dwa stanowiska) - Konstrukcja nośna , poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynk + farby proszkowe) . Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne, ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe. Dopuszcza się montaż urządzenia z jednym kołem dużym i dwoma kołami mniejszymi. Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych.

Wyciskanie w pozycji siedząc

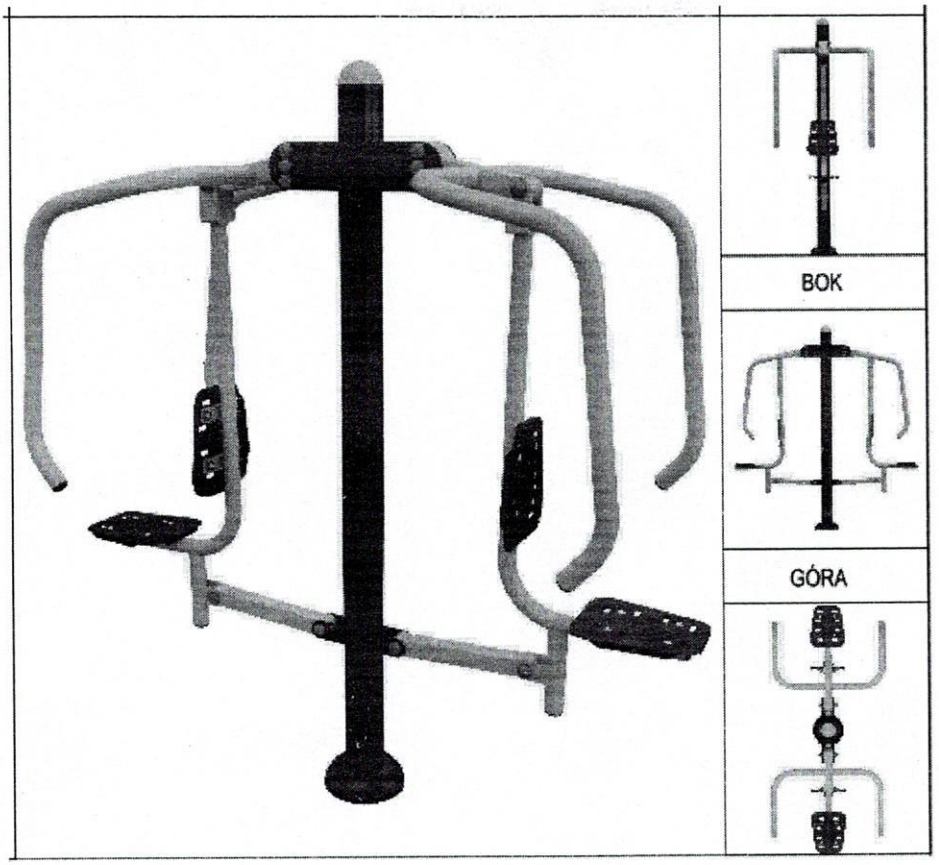

Dane obmiarowe:

- Szerokość urządz.: wg producenta
- Długość urządz.: wg producenta
- Wysokość urządz.: wg producenta

Wyciskanie w pozycji siedząc- Konstrukcja nośna , poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynk + farby proszkowe) . W przegubach, łożyska kulkowe, bezobsługowe metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego.
Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne, ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe. Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych.

STREFA – PLAC ZABAW

PIRAMIDA LINOWA

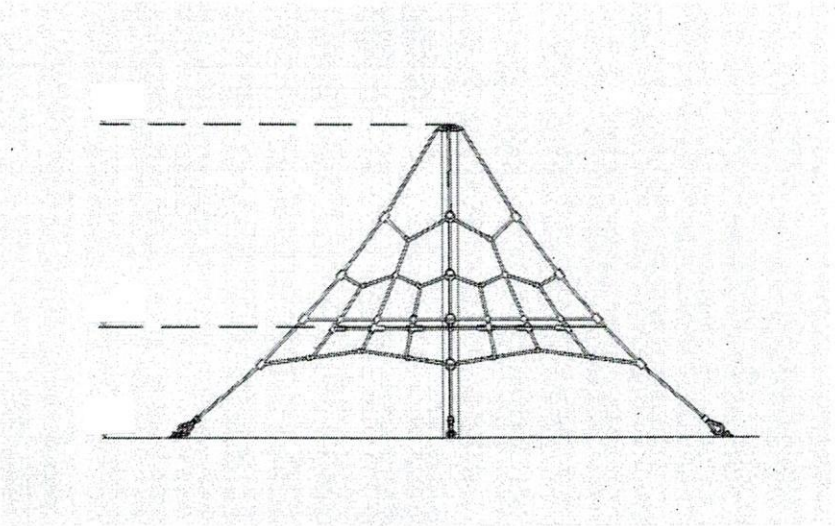

Dane obmiarowe:

- Grupa wiekowa 3-14lat
- Szerokość urządz.: wg producenta
- Długość urządz.: wg producenta
- Wysokość urządz.: wg producenta

Piramida - linowe urządzenie sprawnościowe o wysokości wg producenta. Składa się powinno z ocynkowanego ogniowo (+ ewentualne malowanie proszkowe) masztu o średnicy – wg producenta, na którym napięta jest konstrukcja linowa składająca się z czterech lin głównych zakotwionych w gruncie przy użyciu rzymskich ocynkowanych ogniowo śrub, umożliwiających korekcję naciągu. Pomiędzy głównymi linami rozpięte są cztery ściany linowe. Dodatkową atrakcję stanowić może linowa kratownica zamontowana na wysokości 0,50-0,80 m ponad poziomem gruntu. Sieć piramidy wykonana powinna być z polipropylenowej liny , wzmocnionej stalowymi strunami ocynkowanymi galwanicznie. Elementy łączące liny wykonane powinny być z tworzywa sztucznego i aluminium.

Huśtawka wahadłowa (wagowa)

Huśtawka Wagowa

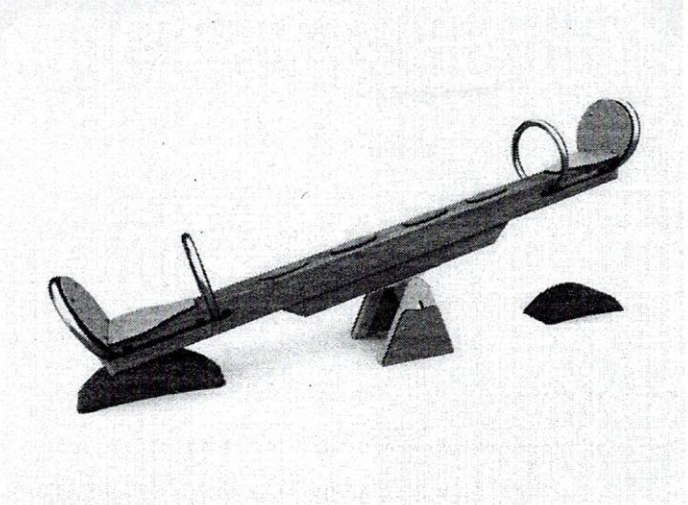

Huśtawka Wagowa Konstrukcja nośna drewniana zabezpieczona antykorozyjnie-impregnacja , elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk + farby proszkowe) . W przegubach, łożyska kulkowe, bezobsługowe metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego, dopuszcza się inne rozwiązanie. Siedziska z tworzyw sztucznych.
Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne, ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe. Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych.

Dane obmiarowe:

- Grupa wiekowa 3-14lat
- Szerokość urządz.: wg producenta
- Długość urządz.: wg producenta

Podane dane stanowią przykładowy zakres wymagań: dopuszcza się zmianę formy, materiałów i wymiarów urządzenia (± 10%)za zgodą i akceptacją zamawiającego, **pod warunkiem posiadania odpowiednich atestów**. Podane w dokumencie obrazy stanowią dane poglądowe i nie stanowią wymagań.

ZESTAW WIELOFUNKCYJNY

Dane obmiarowe:
ZESTAW WIELOFUNKCYJNY

Słupy konstrukcyjne o przekroju min. 0,80×80 mm o zaoblonych krawędziach z drewna, rama górna stalowa, zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk + farby proszkowe), liny PP z rdzeniem stalowym, drążki drabinek ocynkowane ogniowo ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych urządzenie montowane na stałe w gruncie. Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne, ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe. Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych.

Elementy składowe zestawu
- Ścianka wspinaczkowa,
- Siatka pionowa,
- Drabinka pionowa,
- Drabinka linowa,
- Lina z krążkami,
- Rura strażacka.

ROWEREK I STEPER DLA DZIECI

Dane obmiarowe:

- Maksymalna wysokość upadku: wg producenta
- Szerokość urządzenia: max 0,60 m
- Długość urządzenia: max 2,40 m

Funkcje-Rowerek i Steper dla dzieci

Konstrukcja nośna , poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynk + farby proszkowe) . W przegubach, łożyska kulkowe, bezobsługowe metryczne, przeznaczone do użytku zewnętrznego.
Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne, ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe. Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych.

Podane dane stanowią przykładowy zakres wymagań: dopuszcza się zmianę formy, materiałów i wymiarów urządzenia (± 10%)za zgodą i akceptacją zamawiającego, pod warunkiem posiadania odpowiednich atestów. Podane w dokumencie obrazy stanowią dane poglądowe i nie stanowią wymagań.

Stół do ping-ponga

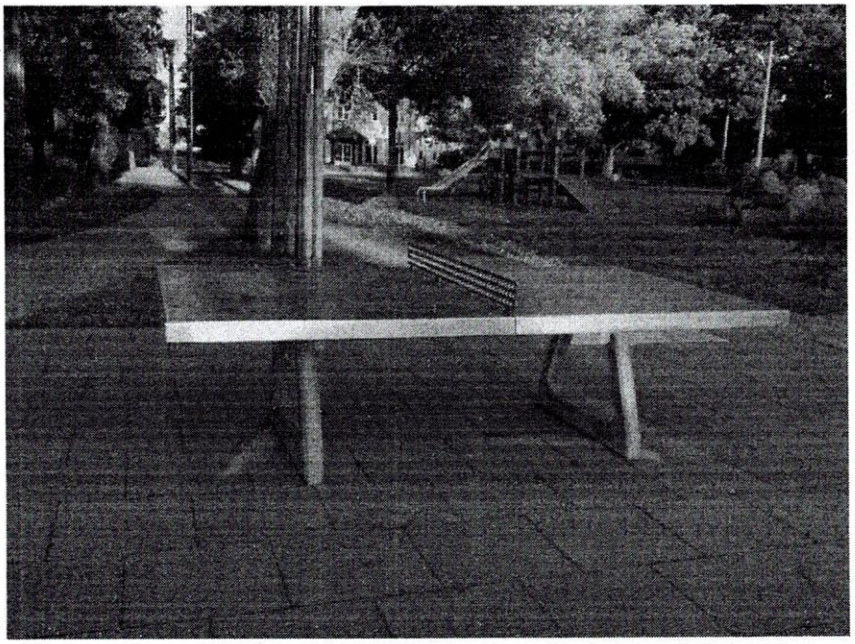

Blat o grubości min 80mm z kruszywem ozdobnym wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana lakierami, które zapewniają dużą odporność na warunki atmosferyczne.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania obrzeża stołu okalać powinien zaokrąglony profil aluminiowy.

Siatka z blachy stalowej o grubości 5mm, ocynkowana i mocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową.

Stół odznacza się powinien wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, oraz uszkodzenia mechaniczne.

Wymiary 274cm x 152cm, wysokość montaż€ blatu 76cm.

Montowane na prefabrykowanych fundamentach systemowych. Nawierzchnia placu do montażu –piasek.

Podane dane stanowią przykładowy zakres wymagań: dopuszcza się zmianę formy, materiałów i wymiarów urządzenia (± 10%)za zgodą i akceptacją zamawiającego, pod warunkiem posiadania odpowiednich atestów. Podane w dokumencie obrazy stanowią dane poglądowe i nie stanowią wymagań

STREFA RELAKSU

ŁAWKA STALOWA Z DREWNIANYM SIEDZISKIEM

Dane obmiarowe:

- kolor: do wyboru zamawiającego
- kolor podstawy: czarny
- ciężar: 25÷35 kg
- długość: 1500 ÷1700 mm
- głębokość: 370 mm
- wysokość: 750 mm
- wysokość siedziska maks.: 410 mm

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

- solidna konstrukcja spawana z profili stalowych 50 x 30 mm (lub ø50)
- masywne elementy drewniane o przekroju 90÷120 x 40 mm
- drewno zaimpregnowane specjalnym lakierem do użytku zewnętrznego w odcieniu teak, który chroni materiał przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz zapewnia długotrwale jego niezmienny wygląd
- podstawa z przygotowaniem do montażu ławki do stałego podłoża(fundamentu),
- Fundament prefabrykowany.

Podane dane stanowią przykładowy zakres wymagań: dopuszcza się zmianę formy, materiałów i wymiarów urządzenia (± 10%)za zgodą i akceptacją zamawiającego, pod warunkiem posiadania odpowiednich atestów.

KOSZ NA ŚMIECIE

Dane obmiarowe:

- kolor: do wyboru zamawiającego
- kolor podstawy: czarny
- ciężar: 25÷35 kg
- wymiary zewnetrzne:80x50x50 cm
- wysokość: 80 cm
- Pojemność wkładu stalowego: 100l

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

- solidna konstrukcja spawana z profili stalowych 25x4mm i rur ø60 (ocynkowanych i malowanych proszkowo),
- wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej,
- elementy drewniane,
- drewno zaimpregnowane specjalnym lakierem do użytku zewnętrznego, który chroni materiał przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz zapewnia długotrwale jego niezmienny wygląd,
- podstawa z przygotowaniem do montażu kosza do stałego podłoża(fundamentu),
- fundament prefabrykowany.

Podane dane stanowią przykładowy zakres wymagań: dopuszcza się zmianę formy, materiałów i wymiarów urządzenia (± 10%)za zgodą i akceptacją zamawiającego, pod warunkiem posiadania odpowiednich atestów.